

Näyttötelineet 2021



luotettava
kumppani

reliable
partner

Vakiomallit ja erikoisratkaisut

100 % kotimaista tuotantoa

TwinColumn



Kaapeliläpivienti 60x40 mm
Pylväissä kaapelijohdin



Hyllytaso ja kiinnike
1-3:lle hyllylle



Laiteasennuskehikko
Taustasuoja



Alakaappi

Soveltuvuus
Painonkesto

40" - 70" näytöille
70 kg
Jalustan testattu kesto 300 kg. Kts testipöytäkirja

Korkeussäätö
Säätöalue
Jalustan lev x syv

On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä
Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm
1110 x 670 mm

VESA kiinnitys

Lev 200 – 600 Kork 200 – 500

Pyörät
Pintakäsittely

4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm
Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta struktuuri
Valkoinen, väh 3 telinettä ilman lisähintaa
Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv
Hyllytaso musta 560x300x17 mm
Laiteasennuskehikko / taustasuoja
NVX-tasku
Sivukaiutinkiinnike pari
Soundbar kiinnike
Kamerapidike

Lisätarvikkeet :

Erikoisväri Lis + 18 %
Pyöräsarja (4 kpl) **pari**pyörät 75 mm
Pyöräsarja (4 kpl)100 mm
Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12

100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl)
Painonkesto 70 kg/pyörä

TwinColumn Large R



Soveltuvuus

55" - 98" näyttöille

Painonkesto

150 kg

Testattu 300 kg:lla. Kts testipöytäkirja

Korkeussäätö

On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä

Säätöalue

Näytön keskikohta n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm

Jalustan lev x syv

1110 x 670 mm

VESA kiinnitys

Lev 200 – 1200, Ei 700 Kork 200 – 600

Pyörät

4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm

Pintakäsittely

Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta struktuuri

Valkoinen, väh 3 telinettä ilman lisähintaa

Lisätarvikkeet :

Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv

Hyllytaso musta 700x300x17 mm

Laiteasennuskehikko

NVX-tasku

Sivukaiutinkiinnike pari

Soundbar kiinnike

Kamerapidike

Erikoisväri Lis + 18 %

Pyöräsarja (4 kpl) **pari**pyörät 75 mm

Pyöräsarja (4 kpl) 100 mm


Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12

100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl)

Painonkesto 70 kg/pyörä



Laiteasennuskehikko
Taustasuoja



Sivukaiutinpide



SoundBarpidikkeet



Erikoispyörät + 22,- - 80,-

TwinColumn II VN



Tiedot	Videoneuvottelu- parinäytöille
Soveltuvuus	Kahdelle vierekkäiselle 49" - 65" näytölle HUOM! Sama teline kuin e.m. TwinColumn L mutta kiinnike ja ripustus kahdelle näytölle
Korkeussäätö	On. Teleskooppi- 76/70x2 pylväissä Näyttöjen keskip n 1400 mm lattiatasosta + 600 mm
Jalustan lev x syv VESA kiinnitys	1110 x 670 mm Lev 400-.... x Kork 400-600 mm
Pyörät Pintakäsittely	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta struktuuri Valkoinen, väh 3 telinettä ilman lisähintaa
Lisätarvikkeet :	Kiinnike 1, Kiinnike hyllyille ja tarv Hyllytaso musta 700x300x17 mm Koodekki-tms laitteen pidike/tasku Sivukaiutinkiinnike pari Soundbar kiinnike Kamerakiinnike Erikoisväri Lis + 18 % Pyöräsarja (4 kpl) pari pyörät 75 mm Pyöräsarja (4 kpl)100 mm Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12 100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl) Painonkesto 70 kg/pyörä

TwinC Large EL

Sähkötoiminen



Tiedot

Sähkötoimisesti korkeussäädettävä liikuteltava teline myös isoille näytöille.
Näytön paino max (enintään) 110 kg

Sähköinen. Säästöalue (Stroke) 660 mm

Alimmassa asennossa näytön keski n 1400 mm lattiasta
Nostomekanismina 2 kpl Linak DL 12 joissa este- ja rajatunnistimet.

Jalustan lev x syv
VESA kiinnitys

1110 x 670 mm
Lev 400-1100 x Kork 400-600 mm

Pyörät

4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm

Pintakäsittely

Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta struktuuri
Valkoinen, väh 3 telinettä ilman lisähintaa

Lisätarvikkeet :

Koodekki-tms laitteen pidike/tasku
Kaiutinkiinnike
Soundbar kiinnike
Erikoisväri Lis + 18 %
Pyöräsarja (4 kpl) **pari**pyörät 75 mm
Pyöräsarja (4 kpl) 100 mm
Huom! Pyöräspecifikaatiot sivulla 12

100 mm lukittava pyöräsarja (4kpl)
Painonkesto 70 kg/pyörä

OnColumn DS

6



Tiedot

DigitalSignage käyttöön

Näytön pystyasennukseen

Näytön selkä on aivan kiinni pylväässä jossa integroitu korkeussäätö. Taustasuoja on optimoitu 55":lle 49" - 65"

Muotoiltu lattialaatta

Soveltuu erityisesti tilan nurkkaan ja ahtaisiin tiloihin.

Korkeussäätö

On. Teleskooppipylväs, säätöalue 500 mm

Jalustan lev x syv VESA kiinnitys

720 x 500 Huom kartiomainen muoto

Lev 200-500xkork 200-500 portraitkiinnikkeellä

Lev 200-600xkork 200-500 vakiokiinnikkeellä

Pyörät Pintakäsittely

Ei

Lisätarvikkeet :

Taustasuoja

6

Studio




Tiedot	Studiokäyttöön ja auditorioon Tarkkailu- ja lunttausmonitorille esim auditorioon 43" - 65" näytölle Max 50 kg	7
Korkeussäätö	On. Teleskooppipylväs, säätöalue kokonaiskorkeudesta riippuen 150 – 300 mm	
Lisätoiminnot	Tilt Kaapeleiden läpivienti putkessa	
Jalustan lev x syv	840 x 600 mm	
VESA kiinnitys	Lev 200-600xkork 200-500 vakiokiinnikkeellä	
Pyörät Pintakäsittely	4 kpl jarrullinen kumipintavaunupyörä 75 mm Jauhepolttomaalaus, vakioväri musta struktuuri Valkoinen, väh 3 telinettä ilman lisähintaa	
Lisätarvikkeet :	Erikoisväri Lis + 18 % Pyöräsarja (4 kpl) pari pyörät 75 mm Pyöräsarja (4 kpl)100 mm	

Com C

Kiinnitystelinejärjestelmä usean näytön, näyttökokonaisuuksien eri konfiguraatioille. Käyttökohteet esim valvomot.

Kuvaus :

Klamppikiristimellä varustettu runkopylväs johon kiinnittyy InC-vaakakiskot joihin ripustetaan näyttöjä
Runkopylväs voidaan kiinnittää pöydänreunaan pöytäreunakiristimellä (klamppi)

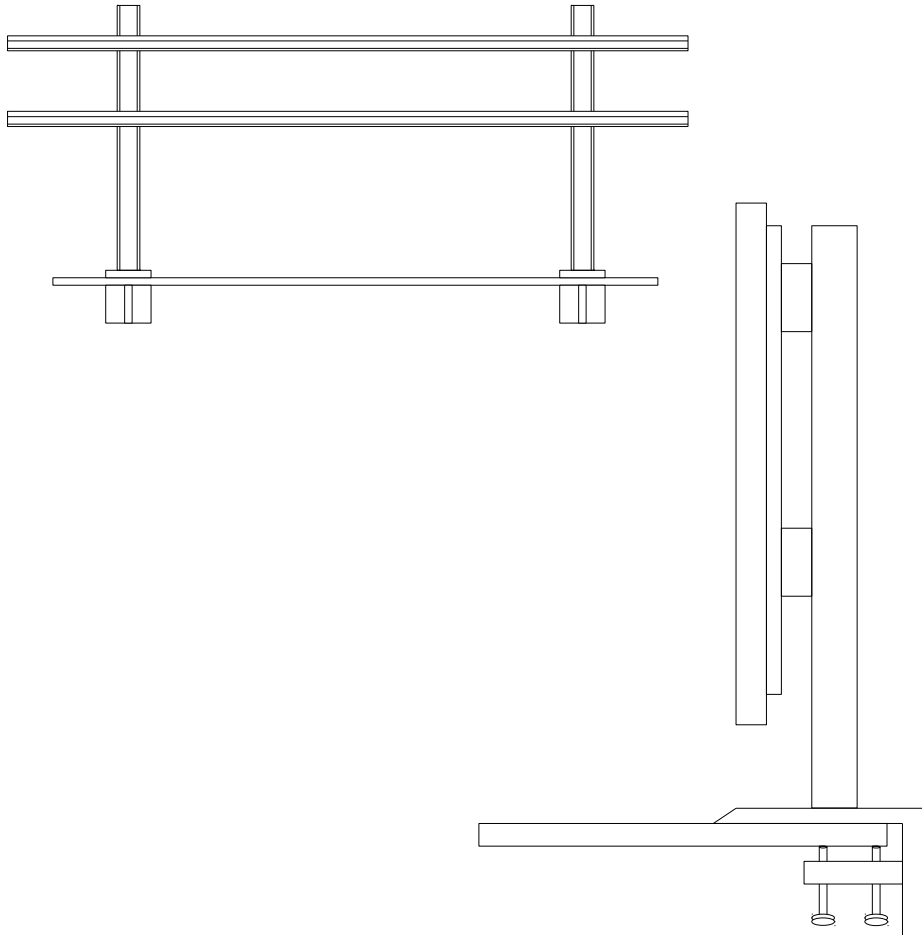

Runko/ulkopylväs 750mm
Runko/ulkopylväs 1500 mm

Jatkopylväs 750 mm
Jatkopylväs 1500 mm

Pöytäkiinnike (klamppi)

Pylvään/kiskon kiristin, jatkonivel

Kiskopari IN1156 info-kisko 50x30 mm x pit 2000 mm
Kiskopari IN1156 info-kisko 50x30 mm x pit 1000 mm
IN1156 kiskon kappalehinta 2000 mm
IN1156 kiskon kappalehinta 1000 mm

ComC näytön vesakiinnityspari

Kiinteään asennukseen:
Pyöreä pöytäasennuslaatta
Katto/lattia asennuslaatta 1....
Katto/lattia asennuslaatta 300 mm

MultiColumn

MultiColumn 2x2, 3x2, 3x3 + eri konfiguraatiot tarjouksen mukaan

MultiColumn telineet ovat liikuteltavia telineitä 46" – 65" näyttöjen

yhdistelmille ja konfiguraatioille



MultiColumn runko on 80x80 mm ja 76x2 mm terästä ja näyttöripustus on IN1044 (kts pdf) kiskokiinnikejärjestelmää.

Kiinnikejärjestelmän pitkä kiinnityspisteväli ja ripustuksen tuenta vaakakiinnikkeisiin minimoi näyttöjen välistä vääntymistä.

Teline on korkeussäädettävä ennen näyttöjen ripustamista.

Telineessä on kaksi kolme tai neljä pystyrunkopylvästä :


Periaatteessa 1 / pystynäyttörivi

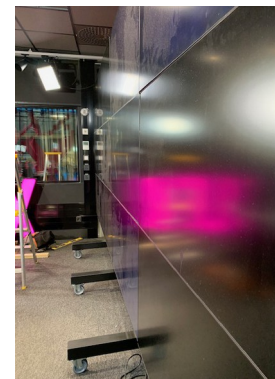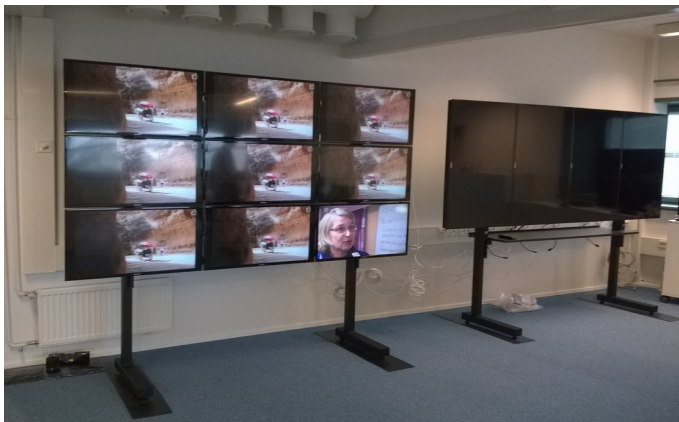

Seinäasennus

InC-kiskojärjestelmällä asennetaan useitakin näyttöjä seinään helposti eri konfiguraatioihin

10



Pyörät ja pyörävaihtoehdot



Vakiopyörä
75 mm jarrullinen
Painonkesto 55 kg
Valmistaja : Swede-Wheel, Ruotsi
RoHS (EU)-Approved



100 mm jarrullinen
Painonkesto 70 kg
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen



Paripyörä
75 mm jarrullinen
Painonkesto 100 kg
Täysilukitus: pyörö- ja kääntö lukitus
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen



Erikoispyörät 100 – 130 mm
Suuremmillekin painoille
Valmistaja : Blickle, Saksa
EN Norms standardin mukainen

Varustamme kaikkia valmistamiamme telineitä ja vaunuja erikoistilauksesta ja tarpeen vaatiessa myös muun mallisten EN – tai ISO standardin Mukaisilla pyörillä. Esimerkiksi kotimaisilla Manner kaluste- ja teollisuuspyörillä

Standardinmukaisuus :

ISO 22881-2004 ja/tai ISO 22878-2004

Hinnat :

Lisähinta 22,00 - 80,00 € / vaunu/teline

pyörän mallista riippuen

10